

Caracteristici perfera

Eficiență energetică până la

A+++


Extrem de silențioasă 19 dBA



1 Aer curat

Tehnologia Flash Streamer: Purifică aerul la fiecare utilizare și elimină mirosurile neplăcute. Flash Streamer utilizează electroni pentru a declanșa reacții chimice care elimină mirosurile neplăcute și alergenii din aer.

Filtrul deodorizant cu apatit de Titan: Captează particulele de praf din aer și elimină mirosurile de tutun și ale animalelor de companie.

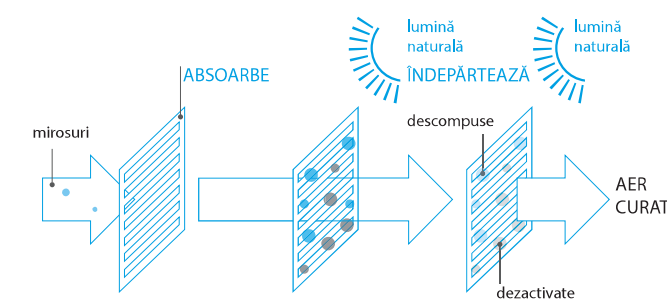

2 Programator săptămânal

Programatorul este o opțiune utilă folosită pentru pornirea sau oprirea automată a aparatului de aer condiționat noaptea sau dimineața. Poate fi setată să înceapă răcirea sau încălzirea în orice moment în cursul unei perioade de o săptămână.

3 Tehnologia flux aer 3D

Această funcție combină baleierea automată pe verticală și pe orizontală pentru a circula un curent de aer cald/rece, chiar și în colțurile spațiilor mari, distribuind astfel aerul pe toată suprafața încăperii.

4 Tehnologia ochi inteligent

Senzorul ochi inteligent pe două zone detectează prezența ta și te protejează de contactul direct cu jetul de aer. Mai mult, aceasta tehnologie economisește energie dacă nu detectează prezența, unitatea trecând automat la setarea de eficiență energetică.



BLUEEVOLUTION

Informații tehnice perfera



Vezi și varianta cu funcționare până la -25 °C în încălzire




Date tehnice - unitate interioară			FTXM	CTXN15N	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N9
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	294x81x272			300x1.040x295				
Filtru de aer	Tip	Filtru cu apatit de titan									
Presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică/Silențioasă	dBA	41/25/19		45/29/19	45/30/21	44/36/27	46/37/30	47/38/32	
	Încălzire	Mare/Mică/Silențioasă	dBA	39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33	46/37/34	
Date tehnice - unitate exterioră			RXM	20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N9	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	550x765x285			735x870x300		734x870x320		
Presiune sonoră	Răcire	Funcționare mare/mică	dBA	46/-		49/-	48/-	48		47/-	
	Încălzire	Funcționare mare/mică	dBA	47/-		49/-	48/-	49		48/-	
Interval de operare	Răcire	Ambient Min.-Max.	°CDB	-10~50							-10~46
	Încălzire	Ambient Min.-Max.	°CWB	-20~24							-15~24
Agent frigorific	Tip/Masă/GWP	Masă: kg / TCO ₂ eq		R-32/0,76/ 0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/0,78/675	
Racorduri conducte	Lung. conducte	OU - IU	Max.	20			30				
	Diferențe nivel	IU - OU	Max.	15			20				
Curent - 50Hz	Amperaj max. pe siguranță (MFA)	A		10			15		20		

*intervalul de operare poate fi extins la -15 - 50°CDB pentru răcire tehnologică. Pentru activarea acestei opțiuni consultați manualul de instalare.



Control Wi-Fi de oriunde te afli

Ești departe de casă? Datorită aplicației Daikin Online Controller, acest lucru nu reprezintă o problemă. Reglează temperatura unei încăperi, intensitatea fluxului de aer sau modul de funcționare direct de pe smartphone, oricând și de oriunde.

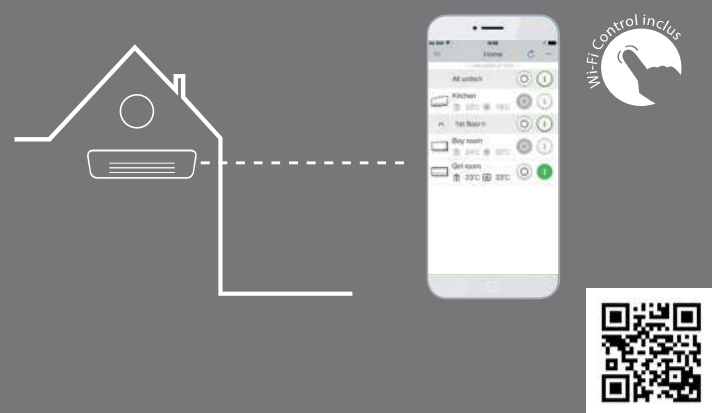

Una sau mai multe camere? Alegerea îți aparține.

Prin alegerea unei unități exterioare multisplit, poți conecta până la cinci unități interioare. Toate unitățile interioare pot fi controlate în mod individual și nu este necesar să fie instalate în aceeași încăpere sau în același timp.



Alege DAIKIN Home Comfort Expert!

90ani

de experiență

ne permit să oferim valoare adăugată în relații de lungă durată, bazate pe încredere, respect, credibilitate calitate și pasiune.

Acesta este motivul pentru care am început programul Home Comfort Expert (HCE) ce oferă un plus de valoare, venind în întâmpinarea clienților rezidențiali, cu produse de înaltă calitate și servicii de încredere.

Datorită susținerii și instruirii continue asigurate de către Daikin, partenerii Home Comfort Expert îți pot oferi servicii și asistență personalizate în alegerea echipamentului de climatizare potrivit, vizionarea acestuia în showroom-urile Daikin special amenajate, montaj și acordarea garanției.

Intră pe site-ul nostru și contactează un partener Daikin Home Comfort Expert: www.daikin.ro/hce